


Platdakramen

Nieuw!
Tot 2x2
meter


Voor elke daglichtoplossing

PGX A1




VASTE UITVOERING

PGX A5



BELOOPBAAR GLAS

PGC A1




ELEKTRISCH TE OPENEN

PGM A1





DAKTOETREDING

DGP A1

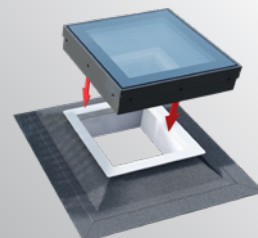

RENOVATIEMODULE

PLATDAKRAMEN

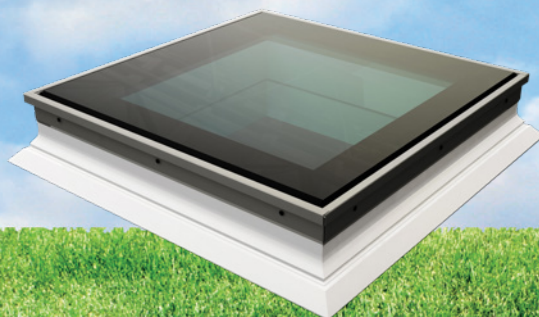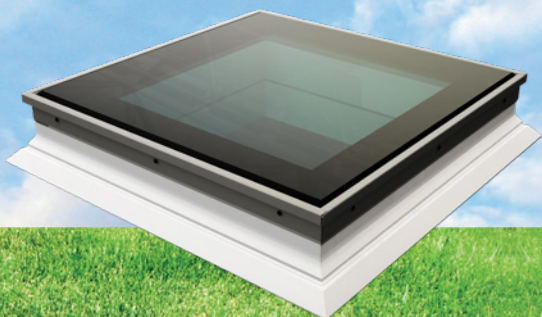

PGX A1

Vast
ENERGY-SAVING

U WAARDE
PLATDAKRAAM

$U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

GLAS




$U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
HR++ glas

6H / 16 / 44.2T (AR)

Dubbel glas
Gas - argon
Warm spacer
Lage emissie coating
Gehard glas buitenzijde ruit
Gelamineerde binnenzijde ruit

FRAME

Wit kunststof profiel met schuim gevuld
Onderhoudsarm



PGX B1

Vast
ENERGY-SAVING

$U_w = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$



$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
HR+++ glas

6H / 16 / 6TH / 16 / 44.2TF (AR)

Triple glas
Gas - argon
Warm spacer x2
Lage emissie coating x2
Gehard glas buitenzijde ruit
Gelamineerde binnenzijde ruit

Wit kunststof profiel met schuim gevuld
Onderhoudsarm





DAKHELLING | 2 - 15°

| 2 - 15°

OOK
VERKRIJGBAAR
MET

Switch glas


Zonwerend glas



Type raam	Maat lengte x breedte [cm]	60x60	60x90	60x120	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	100x200	120x220	100x250	200x200
PGX A1	Platdakraam vaste uitvoering	522,50	581,90	777,00	570,90	625,90	698,50	790,90	774,40	900,90	895,40	1.534,50	1.923,90	1.956,90	2.629,00	3.341,91
		632,23	704,10	940,17	690,79	757,34	845,19	956,99	937,02	1.090,09	1.083,43	1.856,75	2.327,92	2.367,85	3.181,09	4.043,71
PGX A7	Platdakraam vaste uitvoering met melkglas (opaal)	598,58	682,37	855,54	660,18	728,54	800,17	913,89	890,76	1.084,65	1.056,10	1.859,37	2.321,83	2.352,11	3.007,69	3.989,30
		724,29	825,66	1.035,20	798,82	881,53	968,21	1.105,81	1.077,82	1.312,43	1.277,89	2.249,83	2.809,41	2.846,06	3.639,30	4.827,06
PGX A9	Platdakraam vaste uitvoering zonwerend glas 62/34	612,05	701,38	883,82	677,05	750,38	827,07	949,54	923,84	1.132,69	1.102,51	1.936,86	2.408,05	2.450,12	3.124,15	3.557,95
		740,57	848,67	1.069,43	819,23	907,96	1.000,75	1.148,94	1.117,85	1.370,55	1.334,04	2.343,61	2.913,75	2.964,64	3.780,23	4.305,12
PGX A4	Platdakraam vaste uitvoering met Switch glas	1.727,00	2.193,04	2.904,81	2.066,33	2.458,01	2.904,81	3.593,81	3.399,70	4.618,12	4.457,60	6.240,19	7.947,86	8.125,76		
		2.089,67	2.653,57	3.514,82	2.500,26	2.974,19	3.514,82	4.348,51	4.113,64	5.587,92	5.393,69	7.550,63	9.616,91	9.832,16		
PGX B1	Platdakraam vaste uitvoering triple glas	850,93	1.002,96	1.205,68	984,11	1.059,54	1.205,29	1.493,64	1.449,64	1.877,07	1.786,32	2.170,93	2.722,50	2.756,29	3.481,90	4.822,51
		1.029,62	1.213,59	1.458,87	1.190,77	1.282,04	1.458,40	1.807,31	1.754,07	2.271,26	2.161,45	2.626,82	3.294,23	3.335,11	4.213,09	5.835,24
PGX B9	Platdakraam vaste uitvoering triple glas zonwerend	974,963	1.182,522	1.440,791	1.147,927	1.268,663	1.465,255	1.834,041	1.765,995	2.341,24	2.231,977	2.767,996	3.552,868	3.552,868	4.280,76	5.206,17
		1.179,71	1.430,85	1.743,36	1.388,99	1.535,08	1.772,96	2.219,19	2.136,85	2.832,90	2.700,69	3.349,28	4.298,97	4.298,97	5.179,72	6.299,46

Excl. BTW
Incl. 21% BTW

VENTILATIE EN DAKTOETREDING

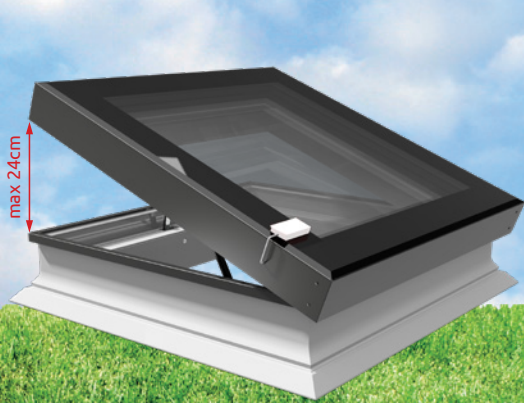

PGC A1

Elektrisch te openen
ENERGY-SAVING

PGM A1

Daktoetreding
ENERGY-SAVING

**U WAARDE
PLATDAKRAAM**

$U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

$U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

GLAS



$U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
HR++ glas



$U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
HR++ glas

6H / 16 / 44.2T (AR)

6H / 16 / 44.2T (AR)

Dubbel glas
Gas - argon
Warm spacer
Lage emissie coating
Gehard glas buitenzijde ruit
Gelamineerde binnenzijde ruit

Dubbel glas
Gas - argon
Warm spacer
Lage emissie coating
Gehard glas buitenzijde ruit
Gelamineerde binnenzijde ruit

FRAME

Wit kunststof profiel met schuim gevuld
Onderhoudsarm

Wit kunststof profiel met schuim gevuld
Onderhoudsarm



DAKHELLING | 2 - 15°

| 2 - 15°

OPENINGSSTANDEN | Variabel tot 24 cm


| Drie standen:
24°, 48° en 87°



230V met afstandsbediening.




Regensensor: sluit automatisch zodra regen wordt gedetecteerd

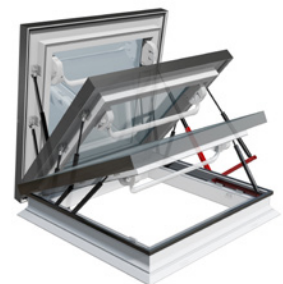

Type raam	Maat lengte x breedte [cm]	60x60	60x90	60x120	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120
PGC A1	Elektrisch te openen platdakraam	1.126,13	1.213,54	1.450,44	1.196,78	1.259,90	1.318,58	1.425,36	1.391,90	1.583,34	1.559,70
		1.362,61	1.468,39	1.755,03	1.448,10	1.524,47	1.595,48	1.724,68	1.684,19	1.915,84	1.887,24
PGC A7	Elektrisch te openen platdakraam met melkglas	1.228,15	1.329,43	1.654,27	1.302,79	1.381,73	1.464,73	1.620,38	1.546,84	1.836,82	1.797,19
		1.486,06	1.608,61	2.001,67	1.576,38	1.671,89	1.772,32	1.960,66	1.871,67	2.222,55	2.174,60
PGC A9	Elektrisch te openen platdakraam zonerend glas 62/34	1.242,84	1.350,70	1.682,00	1.320,73	1.406,04	1.495,45	1.659,14	1.582,87	1.889,09	1.847,84
		1.503,84	1.634,34	2.035,23	1.598,09	1.701,30	1.809,49	2.007,56	1.915,28	2.285,80	2.235,89
PGM A1	Daktoetredingsraam manueel te openen	1.257,15	1.257,15				1.361,90	1.571,43	1.492,86	1.898,81	1.728,57
		1.521,15	1.521,15				1.647,90	1.901,43	1.806,36	2.297,56	2.091,57
PGM A9	Daktoetredingsraam manueel te openen	1.449,72	1.449,72				1.593,41	1.841,35	1.750,57	2.227,21	2.048,18
		1.754,16	1.754,16				1.928,02	2.228,03	2.118,19	2.694,93	2.478,30

Excl. BTW
Incl. 21% BTW

BELOOPBAAR

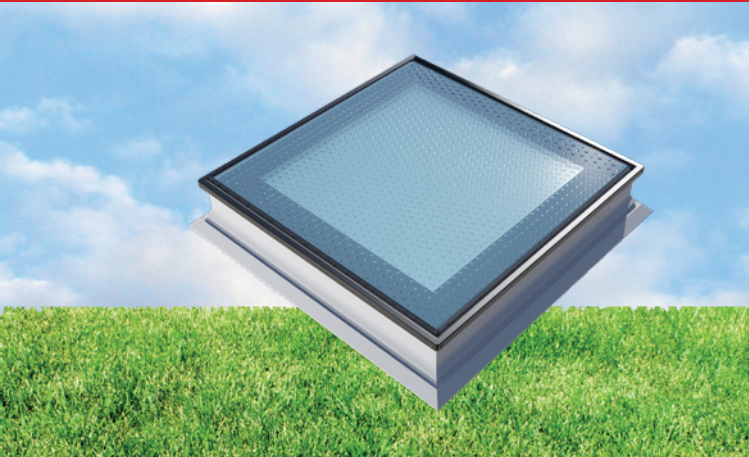


PGX A5

Beeloopbaar
ENERGY-SAVING

U WAARDE
PLATDAKRAAM

$U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

GLAS



A5
 $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
HR++ glas

888.4H / 16 / 44.2T (AR)

Dubbel glas
Gas - argon
Warm spacer
Lage emissie coating
Gehard glas x3
Gelamineerde binnenzijde ruit


FRAME

Wit kunststof profiel met schuim gevuld
Onderhoudsarm



DAKHELLING | 2 - 15°

Bovenzijde van PGX A5 heeft een antislip laag.







Type raam	Maat lengte x breedte [cm]	60x60	60x90	60x120	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120
PGX A5	Platdakraam beeloopbaar glas	1.318,90	1.538,90	1.703,90	1.593,90	1.648,90	1.758,90	2.066,90	1.978,90	2.473,90	2.418,90
		1.595,87	1.862,07	2.061,72	1.928,62	1.995,17	2.128,27	2.500,95	2.394,47	2.993,42	2.926,87
PGX A10	Platdakraam beeloopbaar met melkglas	1.414,99	1.646,18	1.882,52	1.582,32	1.770,21	1.976,49	2.301,15	2.205,16	2.801,39	2.723,78
		1.712,14	1.991,87	2.277,85	1.914,61	2.141,96	2.391,55	2.784,39	2.668,24	3.389,68	3.295,78
PGX A11	Platdakaam beeloopbaar zonwerend glas 62/34	1.428,64	1.664,93	1.906,20	1.599,24	1.791,35	2.001,97	2.333,86	2.235,75	2.844,89	2.766,11
		1.728,65	2.014,56	2.306,50	1.935,08	2.167,53	2.422,39	2.823,97	2.705,26	3.442,31	3.346,99

Excl. BTW
Incl. 21% BTW

DOORSNEDES PLATDAKRAMEN

Intura platdakramen opnemen in uw technische tekening?


Via verkoop@intura.nl kunt u .dwg bestanden opvragen van onze platdakramen. Neem voor andere technische vragen ook contact met ons op. Wij denken graag met u mee.

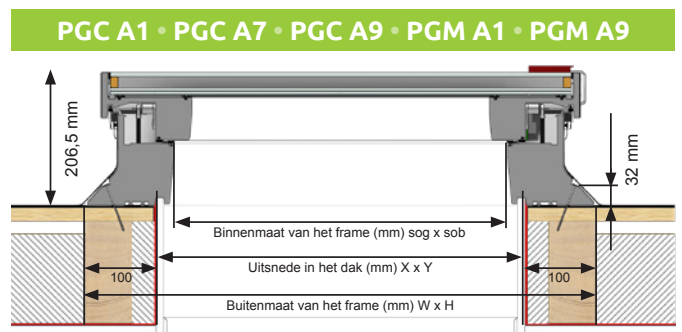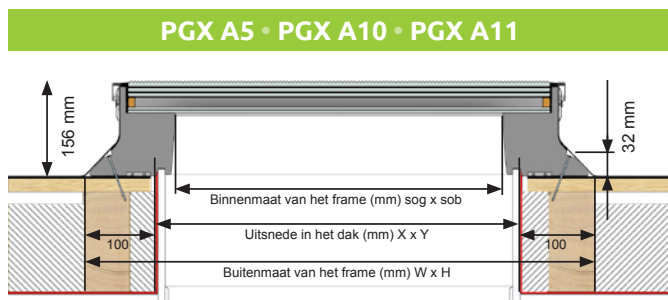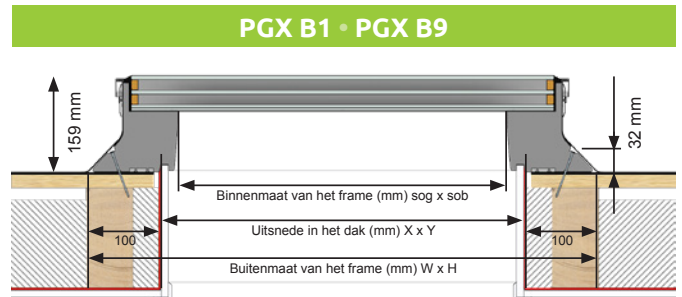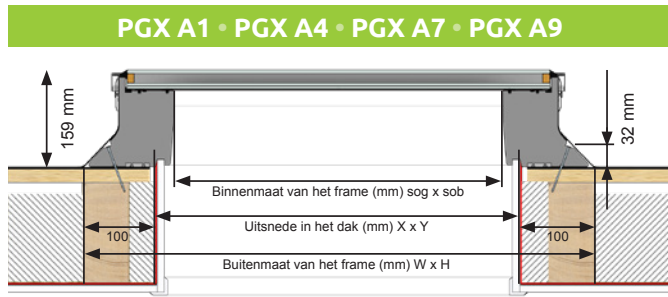

Maattabel		60x60	60x90	60x120	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	100x200	120x220	100x250	200x200
Groote van uitsnede in het dak	X x Y [mm]	600x600	600x900	600x1200	700x 700	800x800	900x900	900x1200	1000x1000	1000x1500	1200x1200	1400x1400	1000x2000	1200x2200	1000x2500	2000x2000
Binnenmaat van het frame	sog x sob [mm]	519x519	519x819	519x1119	619x619	719x719	819x819	819x1119	919x919	919x1419	1119x1119	1319x1319	919x1919	1119x2119	919x2419	1919x1919
Buitenmaat van het frame	W x H [mm]	799x799	799x1099	799x1399	899x899	999x999	1099x1099	1099x1399	1199x1199	1199x1699	1399x1399	1599x1599	1199x2199	1399x2399	1199x2699	2199x2199

*tolerantie van ± 2 mm

EXTRA OPSTAND PGD - 15 CM

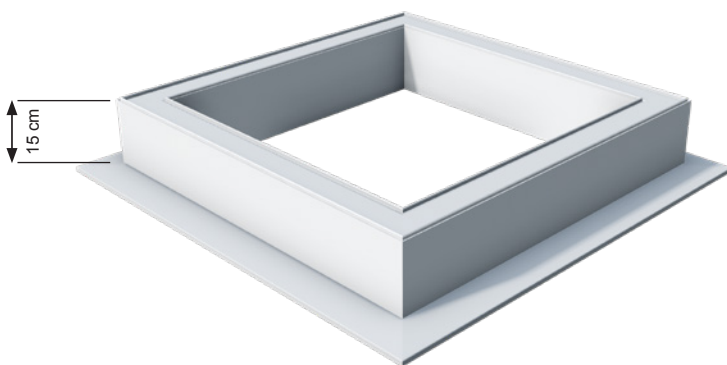


Extra dakopstand PGD maakt het mogelijk om diverse platdakramen hoger ten opzichte van het dakvlak te positioneren, zoals bijvoorbeeld bij omgekeerde daken, terras- of groene daken. De opstand is vervaardigd uit een onderhoudsarm PVC-meerkamerprofiel (gerecycled PVC) dat in het profiel is geïsoleerd. De hoogte van de extra opstand PGD is 15 cm.

Type	Bij platdakraam > maat lengte x breedte [cm]	60x60	60x90	60x120	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	100x200	120x220	100x250	200x200
PGD	Verhoging opstand 15 cm	294,54	323,43	354,75	316,17	335,34	354,75	383,64	382,17	430,36	420,54	520,69	553,47	578,70	553,47	578,70
		356,39	391,35	429,25	382,57	405,76	429,25	464,20	462,43	520,74	508,85	630,04	669,69	700,23	669,69	700,23

Excl. BTW
Incl. 21% BTW

PLATDAKRAAM ACCESSOIRES

PGX A1




PGC A1



Gordijn Kleuren

Lichtdoorlatend




Wit 73.0002



Grijs 73.0004



Blauw 73.0031




Beige 73.0014



Groen 73.0024


Verduisterend




Wit 72.0197



Grijs 72.0198



Blauw 72.0196




Beige 72.0195



Zwart 72.0192


Honingraat met zonwerende folie




Wit 72.0455



Grijs 72.0148



Blauw 72.0466



Beige 72.0048



Zwart 72.0144

Afstandsbediening



Afstandsbediening

Situo 1 RTS Somfy Afstandsbediening voor gebruik van 1 plisségordijn	56,00
	67,76
Situo 5 RTS Somfy Afstandsbediening voor gebruik t/m 5 plisségordijnen met onafhankelijke bediening	89,25
	107,99

Excl. BTW
Incl. 21% BTW

Bedieningsstok

Bedieningsstok voor manueel gebruik lengte 1000 mm	25,36
	30,68
Bedieningsstok voor manueel gebruik lengte 1500 mm	32,92
	39,83
Bedieningsstok voor manueel gebruik lengte 2000 mm	40,04
	48,45

Excl. BTW
Incl. 21% BTW

Manueel

Type	Maat lengte x breedte [cm]	60x60	60x90	60x120	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	100x200	120x220	100x250
MA-LD	Plisségordijn lichtdoorlatend manueel bediend	188,25	205,75	218,00	188,25	214,50	230,25	246,00	254,75	316,00	309,00	365,00	354,50	421,00	410,50
		227,78	248,96	263,78	227,78	259,55	278,60	297,66	308,25	382,36	373,89	441,65	428,95	509,41	496,71
MA-VD	Plisségordijn verduisterend manueel bediend	218,00	237,25	254,75	218,00	247,75	274,00	303,75	312,50	403,50	384,25	464,75	461,25	564,50	554,00
		263,78	287,07	308,25	263,78	299,78	331,54	367,54	378,13	488,24	464,94	562,35	558,11	683,05	670,34
MA-HR	Plisségordijn honingraat met zonwerende folie manueel bediend	230,25	251,25	272,25	230,25	261,75	293,25	321,25	331,75	429,75	408,75	496,25	494,50	601,25	592,50
		278,60	304,01	329,42	278,60	316,72	354,83	388,71	401,42	520,00	494,59	600,46	598,35	727,51	716,93

Excl. BTW
Incl. 21% BTW

Elektrisch 230V

Type	Maat lengte x breedte [cm]	60x60	60x90	60x120	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	100x200	120x220	100x250
EL-LD	Plisségordijn lichtdoorlatend elektrisch bediend	668,03	684,37	695,80	668,03	692,53	707,23	721,93	730,10	787,27	780,73	833,00	864,36	885,27	875,47
		808,32	828,08	841,92	808,32	837,97	855,75	873,54	883,42	952,59	944,69	1.007,93	1.045,88	1.071,17	1.059,31
EL-VD	Plisségordijn verduisterend elektrisch bediend	695,80	713,77	730,10	695,80	723,57	748,07	775,83	784,00	868,93	850,97	926,10	922,83	1.019,20	1.009,40
		841,92	863,66	883,42	841,92	875,52	905,16	938,76	948,64	1.051,41	1.029,67	1.120,58	1.116,63	1.233,23	1.221,37
EL-HR	Plisségordijn honingraat met zonwerende folie elektrisch bediend	757,75	778,75	799,75	757,75	789,25	820,75	848,75	859,25	957,25	936,25	1.023,75	1.022,00	1.128,75	1.120,00
		916,88	942,29	967,70	916,88	954,99	993,11	1.026,99	1.039,69	1.158,27	1.132,86	1.238,74	1.236,62	1.365,79	1.355,20

Excl. BTW
Incl. 21% BTW


Elektrisch met batterij

Type	Maat lengte x breedte [cm]	60x60	60x90	60x120	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	100x200	120x220	100x250
BA-LD	Plisségordijn lichtdoorlatend elektrisch bediend d.m.v. batterij	467,13	483,47	494,90	467,13	491,63	506,33	521,03	529,20	586,37	579,83	632,10	622,30	684,37	674,57
		565,23	584,99	598,83	565,23	594,88	612,66	630,45	640,33	709,50	701,60	764,84	752,98	828,08	816,23
BA-VD	Plisségordijn verduisterend elektrisch bediend d.m.v. batterij	494,90	512,87	529,20	494,90	522,67	547,17	574,93	583,10	668,03	650,07	725,20	721,93	818,30	808,50
		598,83	620,57	640,33	598,83	632,43	662,07	695,67	705,55	808,32	786,58	877,49	873,54	990,14	978,29
BA-HR	Plisségordijn honingraat met zonwerende folie elektrisch bediend d.m.v. batterij	542,50	563,50	584,50	542,50	574,00	605,50	633,50	644,00	742,00	721,00	808,50	806,75	913,50	904,75
		656,43	681,84	707,25	656,43	694,54	732,66	766,54	779,24	897,82	872,41	978,29	976,17	1.105,34	1.094,75

Excl. BTW
Incl. 21% BTW

NIEUW!

Upgrade oude lichtkoepels: renovatiemodule Intura DGP A1

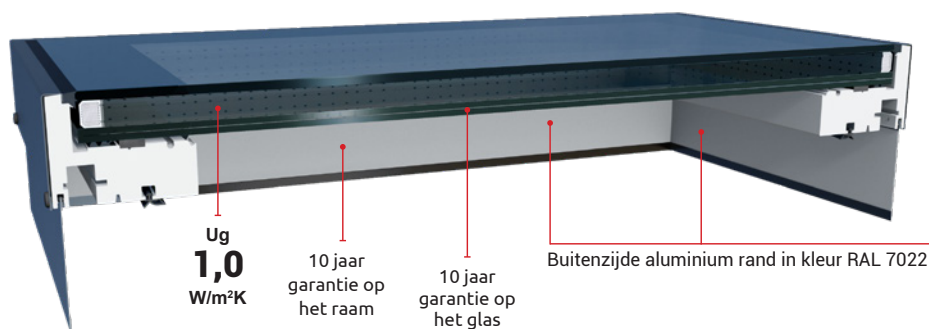


2° - 15°

Hellingshoek 2°-15°:
Hoe groter de hellingshoek van de bestaande opstand en het dak, hoe kleiner de kans op water en vuil op het glas.

Wilt u uw opstand op het dak behouden en alleen uw oude ongeïsoleerde lichtkoepel vervangen? Dat kan met deze speciale glasmodule van Intura.

Uw voordelen

- Strakke vlakke lichtkoepel op uw dak met aluminium afwerking
- Glas blijft altijd mooi helder
- Snelle en eenvoudige montage
- Veilig door gehard en gelamineerd glas
- Bestaande opstand blijft behouden

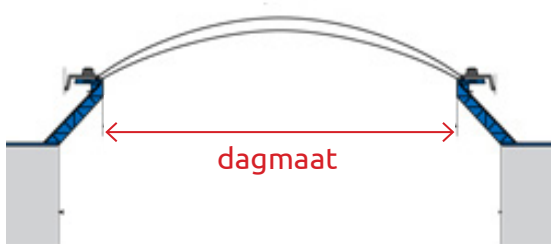

Let op! Bestel de juiste maat, geef de dagmaat door.

Renovatiemodule Intura DGP A1

Dagmaat	60x60	60x90	70x70	70x100	70x130	80x80	80x120	80x130	80x180	90x90	90x120	100x100	100x130	100x150	100x200	110x110	120x120
DGP A1	483,48	534,59	521,14	577,09	691,79	562,90	703,55	722,25	838,77	605,63	731,32	719,50	788,95	832,21	1.795,05	768,34	814,72
	585,01	646,85	630,57	698,28	837,07	681,11	851,29	873,92	1.014,91	732,81	884,90	870,59	954,63	1.006,97	2.172,01	929,69	985,81

VAST DAKRAAM IGX F1


MET RUBBER GOOTSTUK

Reset jezelf!

Intura introduceert een revolutie in het monteren van dakramen!



U-WAARDE
UW=0,79
W/M2K



IGX F1 RESET

IGX F1 RESET is een complete set bestaande uit:

- Vierlaags beglaasd dakraam IGX F1
- Afdichtend rubber gootstuk RESET
- Waterkerend manchet AKP


Alle elementen zijn voorgemonteerd voor een supersnelle installatie!



Scan de code en zie de test- en installatiefilm


Vast dakraam

4-laags glas Met RUBBER GOOTSTUK



TOT 40% MEER DAGLICHT IGX F1 RESET

verkrijgbaar in maat 78x98 heeft een daglichtbrengst gelijk aan dakramen in maat 78x128



GEÏSOLEERDE BEGLAZING HR+++

U-waarde glas $U_g = 0,5W/m^2K$
Antie inbraak package P2A Veiligheids-
glas 6H/18/4TH/18/44.2T
gehard en gelamineerd



SUPER ENERGY - SAVING DAKRAAM

U-waarde dakraam $U_{w+} = 0,79 W/m^2K$
(getest volgens norm)
EN ISO 10077-2 / EN ISO



WATERKEREND MANCHET VOORGEMONTEERD



KUNSTSTOF PROFIEL ONDERHOUDSARM

Schuimgevuld en bestand tegen weersinvloeden



RUBBER GOOTSTUK (EPDM)

Voor dakramen



15 MIN DE SNELSTE MONTAGE



5°-90° VANAF EEN LAGE HELLINGSGRAAD



HOGE BESTENDIGHEID

Het gootstuk is bestand tegen:
- uitrekken
- Vochtdoorlatendheid
- Weersomstandigheden (UV-straling)



EENVOUDIG TE KOPPELEN!

Type	78x98
IGX F1	823,90
	996,92

Excl. BTW
Incl. 21% BTW
Accessoires op aanvraag

10

JAAR GARANTIE
OP HET GLAS

10

JAAR GARANTIE
OP HET RAAM

5

JAAR GARANTIE
OP HET
SWITCH GLAS

2

JAAR GARANTIE
OP ELEKTRISCHE
COMPONENTEN

Alle prijzen in deze flyer zijn in Euro's, onder voorbehoud van prijswijzigingen. Aan de tekst in deze flyer kunnen geen rechten worden ontleend.

juli 2021